



NTP GROEP
Infra - Milieu - Bouw

Bodemsanering Deventerstraat Apeldoorn

Naam en adres opdrachtgever:	Amefa BV Postbus 72, 7399 AB Apeldoorn
Naam contactpersoon:	De heer F.E. Hollaender
Directie:	KWA Bedrijfsadviseurs Regentesselaan 2, Amersfoort
Aanneemsom (excl. BTW):	€ 1.280.000,00
Datum opdracht:	11 november 2005
Datum oplevering	Grondsanering januari 2008 Brongebied in situ dec. 2009 Stabiele eindsituatie 2015
Veiligheidsklasse:	3T / 0F

Beschrijving van het werk:

Met de productie van scheermessen en later gehele tafelbestekken is in het verleden de bodem aan de bedrijfslocatie van Amefa aan de Deventerstraat te Apeldoorn verontreinigd met chroom, zink en minerale olie in de grond en met name VOCI's in het grondwater. Met de bedrijfsverplaatsing van Amefa is binnen de gemeente Apeldoorn een interessante woningbouwlocatie beschikbaar gekomen van bijna 2 hectare. NTP heeft op basis van een vooraf vastgestelde prijs deze bodemsanering aangenomen.


Het voorbereidingstraject betrof:

- het afbakenen van de pluim van de grondwater-verontreiniging;
- het opstellen van het saneringsplan en het verkrijgen van een beschikking van de provincie Gelderland;
- het verkrijgen van alle benodigde vergunningen.

In de zomer van 2006 is een aanvang genomen met de grondsanering van de locatie waarbij de chroomverontreiniging is ontgraven tot circa 0,6 m -mv. De verontreiniging met VOCI's en minerale olie in de venige ondergrond is ontgraven tot een diepte van 4,5 m -mv. In totaal is circa 14.700 m³ grond ontgraven. Tijdens de grondsanering is een bronbemaling toegepast. Grondwater is hierbij onttrokken met een debiet van circa 20 m³/uur en gezuiverd over een dubbelzijdige striptoren. Het vrijkomende grondwater is na zuivering geloosd op het riool.


In het ontgravingsvak van de VOCI-verontreiniging is een in situ systeem aangelegd voor de sanering van de grondwater-verontreiniging met VOCI's. Het in situ systeem bestaat uit een infiltratiebed van nulwaardig ijzer en zand, op de putbodemp van de ontgraving.

Op dit infiltratiebed is een drainage systeem aangebracht waarop grondwater, dat stroomafwaarts wordt onttrokken, weer wordt geïnfilteerd verrijkt met substraat (EHC-A, Adventus Remediation). Onttrokken grondwater met een debiet van circa 5 m³/uur wordt geleid over een anaërobe zuivering en weer volledig geïnfilteerd. Het in situ systeem is voorzien van geavanceerde PLC-programmering en wordt bestuurd en bewaakt via telemetrie.

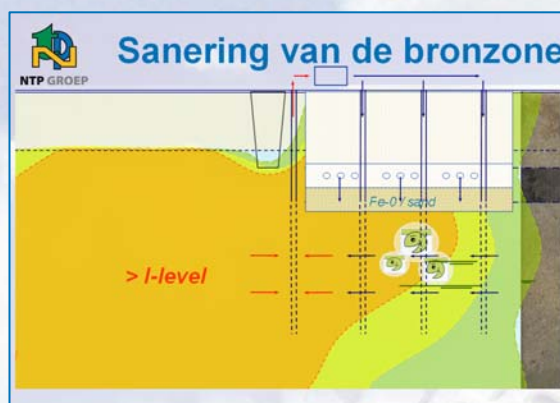

Nulwaardig ijzer voor de sanering van gechlloreerde koolwaterstoffen wordt in Nederland onder licentie exclusief toegepast door NTP Milieu. Uitvoering van de bodemsaneringswerken geschiedt onder de BRL 7000 (protocollen 7001 en 7002).

De actieve sanering van de grondwaterverontreiniging op de locatie (brongebied) is afgerond en beschikt binnen een periode van 2,5 jaar. Voor monitoring van de natuurlijke afbraak van de pluim is uitgegaan van een periode van 5 jaar. In onderstaande figuur is het concentratieverloop weergegeven voor de VOCI's in het grondwater in het brongebied. Hierbij is volledige afbraak tot etheen, ethaan en methaan aangetoond onder aanwezigheid van dehalococcoïdes ssp.

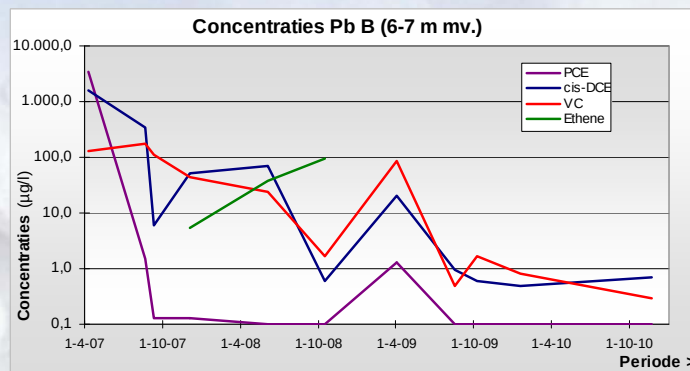

Voor meer informatie:


NTP Milieu Enschede, de heer W.J.M. Havermans
Tel. 053 4614905 / 0651069507



NTP GROEP
Infra - Milieu - Bouw

Bodemsanering Deventerstraat Apeldoorn





Bezoekadres
Huis der Provincie
Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

KWA Bedrijfsadviseurs B.V.
T.a.v. de heer ir. D.A. Lokhorst
Postbus 1526
3800 BM AMERSFOORT

telefoonnummer (026) 359 91 11
telefaxnummer (026) 353 94 80
e-mailadres post@gelderland.nl
internetsite www.gelderland.nl

datum
10 februari 2010

zaaknummer
2009-023989

onderwerp

Wet bodembescherming

Gevalsnaam : Deventerstraat 323a

Plaats : Apeldoorn

Gemeente : Apeldoorn

Nummer van verontreiniging : GE020000772

Geachte heer Lokhorst,

Op 21 december 2009 ontvingen wij een evaluatieverslag van de sanering van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gaat om de sanering van de bodemverontreiniging gelegen op locatie Deventerstraat 323a in Apeldoorn.

In het verleden hebben wij met betrekking tot het geval Deventerstraat 323a reeds de volgende besluiten genomen:

Besluitdatum	Besluit	Kenmerk
- 28 april 2006	instemming saneringsplan	2006-000075
- 26 september 2007	conclusie op evaluatierapport	00366236

Hierbij ontvangt u het besluit instemming evaluatieverslag.
In dit besluit geven wij aan of gesaneerd is overeenkomstig artikel 38 Wet bodembescherming.

Wanneer u vragen heeft, kunt u bellen of een e-mail sturen. Contactpersoon en e-mail vindt u in de voettekst van deze brief.

inlichtingen bij dhr. J.J. Luggenhorst
e-mailadres post@gelderland.nl


telefoonnummer (026) 359 98 34

BNG 's-Gravenhage, rekeningnummer 28.50.10.824
Rabobank, rekeningnummer 14.39.37.529
ING, rekeningnummer 8611762
btw-nummer NL0018251C0.B03

IBAN-nummer NL74BNGH0285010824
SWIFT/BIC: BNGHNL2G

Wij verzoeken u bij alle correspondentie het zaaknummer en het nummer van verontreiniging te vermelden, deze nummers vindt u bovenaan deze brief.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

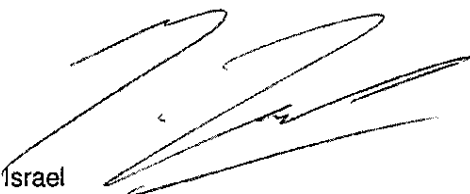

J. Israel
teammanager Handhaving, Bodem, Water,
Ontgroningen en Natuur

bijlage:

- Besluit instemming evaluatieverslag

ONTVANGEN 11 FEB 2010

kopie besluit :

- Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Apeldoorn
- ~~NTP Milieu Enschede, W. Havermans, Postbus 6280, 7503 GG Enschede~~
- Woningstichting De Goede Woning, H. Van der Horst, Sleutelbloemstraat 26, 7322 AG Apeldoorn
- Texaco Nederland, Postbus 735, 3000 AS Rotterdam
- Mevrouw J.J. Uilkema, Kervelstraat 66, 7322 PX Apeldoorn
- Apeldoornse Messenfabriek Amefa, Postbus 72, 7300 AB Apeldoorn
- HH/BWON, de heer J.J. Luggenhorst
- HH/BWON, de heer R. Houben
- DIS_PROCESBEWAKING_BB



BESLUIT INSTEMMING TUSSENTIJD'S EVALUATIEVERSLAG VAN GIEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Gegevens besluit

Datum besluit : 10 februari 2010
Zaaknummer besluit : 2009-023989
Geval van verontreiniging : Deventerstraat 323a
Plaats : Apeldoorn
Gemeente : Apeldoorn
Nummer van verontreiniging : GE020000772
Melder : Woningstichting De Goede Woning

Op 21 december 2009 ontvingen wij een evaluatieverslag van de sanering van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gaat om de sanering van de bodemverontreiniging gelegen op locatie Deventerstraat 323a in Apeldoorn.

In het verleden hebben wij met betrekking tot deze locatie Deventerstraat 323a reeds de volgende besluiten genomen:

Besluitdatum	Besluit	Kenmerk
- 28 april 2006	instemming saneringsplan	2006-000075
- 26 september 2007	conclusie op evaluatierapport	00366286

De sanering heeft inmiddels plaatsgevonden. Op basis van het ingediende evaluatieverslag nemen wij een "Besluit instemming evaluatieverslag".

Besluit instemming evaluatieverslag

Wij stemmen in met het ingediende tussentijds evaluatieverslag voor fase 2 van de sanering (in-situsanering).

Motivering

Het besluit instemming tussentijds evaluatieverslag hebben wij gebaseerd op grond van het volgende rapport:

- Evaluatierapport bodemsanering AMEFA-terrein Deventerstraatweg 323a in Apeldoorn: KWA BedrijfsAdviseurs, 18 december 2009, Rapportnr.: 2906590DR01.

Op 24 juli 2007 ontvingen wij een verzoek om wijziging (fax 24 juli 2007, KWA, de heer A. Lokhorst) van het saneringsplan. Deze wijziging heeft betrekking op de fasering van de sanering. Op 7 augustus 2007 hebben wij ingestemd met deze wijziging. De aangepaste fasering van de sanering is als volgt:

- Fase 1: ontgraving brongebieden en aanleg in-situ systeem;
- Fase 2: in-situsanering brongebieden;
- Fase 3: monitoring natuurlijke afbraak pluim.

In het oorspronkelijke saneringsplan was geen onderscheid aangebracht tussen Fase 1 en Fase 2. De wijziging van de fasering heeft geen wijzigingen van de saneringsaanpak tot gevolg.

Onderhavige beschikking heeft betrekking op het evaluatieverslag van Fase 2 van de sanering.

De saneringswerkzaamheden voor Fase 2 hebben plaatsgevonden in de periode van april 2004 tot en met oktober 2009.

In-situsanering

Nadat tijdens Fase 1 het in-situsysteem is aangelegd, heeft er grondwateronttrekking plaatsgevonden. Uit de resultaten van de controlefilters A, B en C (geplaatst ter plaatse van de deelgebieden spot 1, 2 en 3) blijkt dat de gemeten concentraties VOCl sterk zijn afgenomen sinds de eerste monitoringsronde in april 2007. Tijdens de monitoringsrondes zijn tevens de afbraakparameters geanalyseerd. Ook hieruit blijkt dat er anaerobe afbraak plaatsvindt.

In vrijwel alle filters zijn de gemeten concentraties afgenomen tot onder de saneringsdoelstelling ($1/2(S+I)$). Alleen in filter A is tijdens de laatste monitoringsronde nog een sterk verhoogde concentratie vinylchloride gemeten. Vanwege de gunstige omstandigheden voor anaerobe afbraak wordt verwacht dat de verhoogde concentratie verder zal afnemen.

Op basis van de gemeten concentraties stellen wij vast dat nagenoeg alle verontreiniging in het brongebied is gesaneerd.

Monitoring pluimgebied

Hoewel de monitoring van de pluim pas dient te worden aangevangen na afronding van de in-situsanering, is reeds gestart met de monitoring om inzicht te krijgen in de omvang van de pluim en het concentratieverloop. Hiertoe zijn de afgelopen jaren, conform saneringsplan, de peilbuizen 301, 302, 303 en 304 (allen drie filters) gemonitord. Conform het saneringsplan dienen de komende jaren tevens de peilbuizen 203, 207, en 200 te worden gemonitord.

Inspraak

De melding is gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn geen reacties binnengekomen.

Grondslag

Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (zie met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40) inclusief de daarbij behorende regelgeving en de volgende beleidsdocumenten:

- Circulaire bodemsanering 2009;
- Provinciale milieuverordening Gelderland;
- de Gelderse "Beleidsnota Bodem 2008", vastgesteld in november 2007, in werking vanaf 1 januari 2008.

Overige wettelijke meldingsverplichtingen

Uit het evaluatieverslag blijkt dat na de sanering nog bodemverontreiniging aanwezig is. Voor onttrekken van grondwater is een melding en mogelijk instemming van het bevoegd gezag nodig indien daardoor verontreiniging wordt verminderd of verplaatst.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van advies voor bezwaarschriften en klachten, ter attentie van mevrouw C.J.M. Kummeling, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.


Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspreek van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl>Loket>Gld.Loket).
U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het provinciale Informatiecentrum via telefoonnummer (026) 359 93 60.

Mogelijke herziening

Dit besluit is genomen op basis van de door de melder overgelegde gegevens. Bij de voorbereiding van het besluit is bij ons geen twijfel gerezen over de juistheid en/of volledigheid van de overgelegde gegevens. Mocht in een later stadium blijken dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn of dat de feitelijke situatie is veranderd, dan behouden wij ons het recht voor een nieuw besluit te nemen. Wij achten ons niet aansprakelijk voor de schade die hieruit kan voortvloeien.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

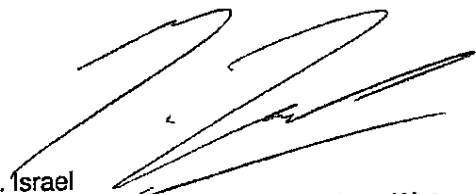

J. Israel
teammanager Handhaving, Bodem, Water,
Ontgroningen en Natuur



Bezoekadres
Huis der Provincie
Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

KWA Bedrijfsadviseurs B.V.
T.a.v. de heer ir. D.A. Lokhorst
Postbus 1526
3800 BM AMERSFOORT

telefoon (026) 359 91 11
telefax (026) 359 94 80
e-mail post@gelderland.nl
internet www.gelderland.nl

ONTVANGEN 27 SEP 2007

datum
26 september 2007
zaaknummer
2007-011732
onderwerp
Wet bodembescherming

Gevalsnaam : Deventerstraat 323a
Plaats : Apeldoorn
Gemeente : Apeldoorn
Nummer van verontreiniging : GE020000772

Geachte heer Lokhorst,

Op 4 juli 2007 ontvingen wij een evaluatieverslag van de sanering van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gaat om de sanering van de bodemverontreiniging gelegen aan de locatie Deventerstraat 323a in Apeldoorn.

In het verleden hebben wij met betrekking tot het geval Deventerstraat 323a reeds de volgende besluiten genomen:

-	Besluitdatum	Besluit	Nummer
-	28 april 2006	vaststelling ernst en spoedeisendheid	2006-000075
-	28 april 2006	instemming saneringsplan	2006-000075

Hierbij ontvangt u het Besluit instemming tussentijds evaluatieverslag.
In dit besluit geven wij aan of gesaneerd is overeenkomstig artikel 38 Wet bodembescherming.

Kadastrale registratie in het openbaar register van de vaste bodemverontreiniging komt na deze sanering te vervallen.

inlichtingen bij dhr. W. Thijs
e-mail w.thijs@prv.gelderland.nl


doorkiesnr. (088) 880 77 77

BNG 's-Gravenhage, rek. nr. 28.50.10.824
ABN ♦ AMRO Arnhem, rek. nr. 53.50.26.463
Postbank-girorekening 369762
BTW nr. 001825100.B03

IBANnr.: NL74BNGH0285010824
SWIFT/BIC: BNGHNL2G

Als u vragen hebt, kunt u bellen met (088) 880 77 77. Uw contactpersoon is de heer W. Thijs. U kunt ook een e-mail sturen naar w.thijs@prv.gelderland.nl. Wij verzoeken u bij correspondentie de gevalsnaam en het nummer van verontreiniging te vermelden.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

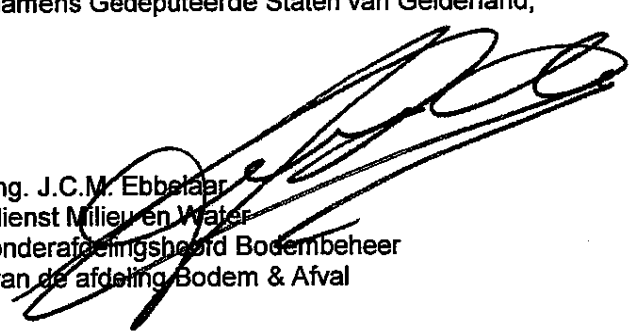

ing. J.C.M. Ebbelaar
dienst Milieu en Water
onderafdelingshoofd Bodembeheer
van de afdeling Bodem & Afval

bijlage(n):
- Besluit instemming tussentijds evaluatieverslag



BESLUIT INSTEMMING TUSSENTIJD'S EVALUATIEVERSLAG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Gegevens besluit

Datum besluit : 26 september 2007
Zaaknummer besluit : 2007-011732
Geval van verontreiniging : Deventerstraat 323a
Plaats : Apeldoorn
Gemeente : Apeldoorn
Nummer van verontreiniging : GE020000772
Melder : NTP Milieu Enschede

Op 4 juli 2007 ontvingen wij een evaluatieverslag van de sanering (Fase 1) van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gaat om de sanering van de bodemverontreiniging gelegen aan de Deventerstraat 323a in Apeldoorn, gemeente Apeldoorn.

In het verleden hebben wij met betrekking tot deze locatie Deventerstraat 323a reeds de volgende besluiten genomen:

Besluitdatum	Besluit	Nummer
28 april 2006	vaststelling ernst en spoedeisendheid	2006-000075
28 april 2006	instemming saneringsplan	2006-000075

De sanering (Fase 1) heeft inmiddels plaatsgevonden. Op basis van het ingediende evaluatieverslag nemen wij een "Besluit instemming evaluatieverslag".

Besluit instemming evaluatieverslag

Wij stemmen in met het ingediende evaluatieverslag voor Fase 1 van de sanering.

Voor de bovengrond is sprake van een nagenoeg volledige verwijdering tot de streefwaarde. De locatie is weer geschikt voor alle gebruiksfuncties.

De sanering van de ondergrond voor fase 1 bestond uit een ontgraving tot maximaal 4,5 m-mv (bronverwijdering) en het aanbrengen van een in situ-systeem voor verdere bronverwijdering.

Vervallenverklaring

Voor perceel Z 2359 (chromiumverontreiniging in bovengrond) geldt dat de kadastrale aantekening als gevolg van onze eerdere besluiten over onderhavige bodemverontreiniging thans komt te vervallen. Er is geen restverontreiniging achtergebleven boven de interventiewaarde waarvoor een saneringsmaatregel in stand moet worden gehouden.

Motivering

Het Besluit instemming evaluatieverslag hebben wij beoordeeld op grond van de volgende rapporten:

- Evaluatierapport AMEFA-terrein (fase 1 bronverwijdering) Deventerstraatweg 323a Apeldoorn: KWA BedrijfsAdviseurs, 28 juni 2007, Rapp.nr.: 2604970DR01.

Op 24 juli 2007 ontvingen wij een verzoek om wijziging (fax 24 juli 2007, IWA, de heer A. Lokhorst) van het saneringsplan. Deze wijziging heeft betrekking op de fasering van de sanering. Op 7 augustus 2007 hebben wij ingestemd met deze wijziging. De aangepaste fasering van de sanering is als volgt:

- Fase 1: ontgraving brongebieden en aanleg in situ-systeem;
 - Fase 2: in situ-sanering brongebieden;
 - Fase 3: monitoring natuurlijke afbraak pluim.
- In het oorspronkelijke saneringsplan was geen onderscheid aangebracht tussen Fase 1 en Fase 2. De wijziging van de fasering heeft geen wijzigingen van de saneringsaanpak tot gevolg.

Onderhavige beschikking heeft betrekking op het evaluatieverslag van Fase 1 van de sanering.

De saneringswerkzaamheden voor Fase 1 hebben plaatsgevonden in de periode van juni 2006 tot en met mei 2007.

Immobilie verontreiniging met chroom (achterterrein)

Ter plaatse van het achterterrein is ontgraven tot circa 0,6 m-mv en plaatselijk tot 2,5 m-mv (ter plaatse van stortgaten). In totaal is circa 11.650 ton (circa 5800 vaste m³) verontreinigde grond afgevoerd. Deze hoeveelheid is aanzienlijk groter dan waarvan in het saneringsplan is uitgegaan (circa 2300 m³). Deze grotere hoeveelheid is veroorzaakt door het feit dat er meerdere stortgaten (tot circa 2,5 m-mv) aanwezig bleken te zijn, terwijl in het saneringsplan is uitgegaan van één stortgat. Bovendien bleek de verontreiniging ook gedeeltelijk onder de fundering van voormalige bebouwing aanwezig te zijn.

Na de ontgraving zijn in twee wandmonsters nog licht verhoogde gehalten aan chroom (respectievelijk 98 en 82 mg/kg ds) aangetoond. Deze restverontreiniging bevindt zich in een smalle strook onder een bestaand hekwerk. Aan de buitenzijde van het hekwerk is geen sprake van verhoogde gehalten aan chroom.

Mobiele verontreinigingen (spot 1 /m 4)

Ter plaatse van de fabrieksgebouwen is in de grond en het grondwater een verontreiniging met VOCI aangetoond. In de grond is een drietal kernen met relatief hoge gehalten aan perchloor-ethyleen onderscheiden:

Kern	Omschrijving	Oppervlakte (m ²)	Diepte (m)	Volume (m ³)
Spot 1	ultrasensorreiniging	450	10	4500
Spot 2	schuren	60	4,5	250
Spot 3	galvanische en ertsafdeling	100	4,5	450
Spot 4	afgevulde HBO-tank	600	3,0	900

Ter plaatse van spot 2 en spot 3 is in de bodem tevens een verontreiniging met minerale olie aangetoond. Deze olieverontreinigingen liggen binnen de contour van de VOCI-verontreiniging. Ter plaatse van spot 4 (afgevulde HBO-tank) is sprake van een olieverontreiniging tot circa 3,0 m-mv.

Ter plaatse van spot 1, 2 en 3 is tot maximaal 4,5 m-mv ontgraven. In de putbodern zijn restverontreinigingen met VOCI-verontreiniging (gehalten boven interventiewaarden) achtergebleven. Ter plaatse van spot 4 is tot maximaal 3 m-mv ontgraven. In de putbodern zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie, metalen en VOCI aangetoond. In de wandmonsters zijn sterk verhoogde gehalten aan metalen en VOCI en licht verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond. Deze verontreinigingen zijn verder aangepakt bij de sanering van spot 1 en ter plaatse van de bodern onder de asfaltverharding (zie onder).

In totaal (spot 1 t/m 4) is circa 14.000 ton (circa 7.000 vaste m³) verontreinigde grond afgevoerd. Deze hoeveelheid is groter dan waarvan in het saneringsplan is uitgegaan (circa 3.750 m³). Dit is veroorzaakt door het feit dat meer verontreiniging aanwezig bleek te zijn onder de voormalige bebouwing.

Tijdens de ontgraving heeft bronnering plaatsgevonden. In totaal is in de periode van 8 november 2006 tot en met 13 februari 2007 circa 53.600 m³ grondwater onttrokken en (na zuivering) geloosd op het riool.

Na afloop van de ontgraving is een in situ saneringssysteem aangebracht voor verdere bronverwijdering (Fase 2 van de sanering).

Extra spot "Bodem onder asfaltverharding"

Tijdens de ontgravingen ter plaatse van het achterterrein en spot 4, bleek dat de grond onder de nog aanwezige asfaltweg op de locatie tot circa 1,0 m-mv nog sterke bijmengingen met puin en metaaldelen aanwezig waren. Analytisch bleek uit de wandmonsters van de ontgravingen dat deze laag nog sterk verhoogde gehalten aan metalen (chromium) en minerale olie bevatten.

De asfaltweg is verwijderd en vervolgens is ter plaatse van de extra spot tot circa 1 m-mv (plaatselijk tot (maximaal) 2,5 m-mv) ontgraven. In totaal is bij de ontgraving circa 3.600 ton (1.800 vaste m³) verontreinigde grond afgevoerd.

Uit de controlebemonsteringen blijkt dat in de putbodem plaatselijk nog licht verhoogde gehalten aan minerale olie en matig verhoogde gehalten aan PAK zijn aangetoond. Deze verontreinigingen bevinden zich op minimaal 1,0 m-mv. In de wandmonsters zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan minerale olie en matig verhoogde gehalten aan PAK aangetoond. Voor PAK is in het saneringsplan geen terugsaneerwaarde vastgesteld.

Inspraak

De melding is gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn geen reacties binnengekomen.

Grondslag

Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (zie met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40) inclusief de daarbij behorende regelgeving en de volgende beleidsdocumenten.

- Circulaire bodemsanering, 1 mei 2006.
- Provinciale milieuverordening Gelderland.
- De provinciale nota "Hergebruik van diffuus verontreinigde grond in Gelderland", vastgesteld in april 2001.
- De Gelderse "Beleidsnota bodemsanering", vastgesteld in april 2003.

Overige wettelijke meldingsverplichtingen

Uit het evaluatieverslag blijkt dat na de sanering nog bodemverontreiniging aanwezig is. De volgende gebruiksbeperkingen zijn van toepassing:

- Graven en andere werkzaamheden op of in de verontreinigde bodem behoeven, gelet op het bepaalde in artikel 28 en/of 39 van de Wet bodembescherming, instemming van het bevoegd gezag.
- Voor onttrekken van grondwater is een melding en mogelijk instemming van het bevoegd gezag nodig indien daardoor verontreiniging wordt verminderd of verplaatst.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Dit moet gebeuren binnen zes weken na toezenden van dit besluit (volgens stempel). Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en gericht worden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften, t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- naam en adres van degene die bezwaar maakt;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
- waarom bezwaar gemaakt wordt.


Nadat een bezwaarschrift is ingediend, kan verzocht worden om een zogenaamde voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een afschrift van het bezwaarschrift moet worden meegestuurd. Voor dit verzoek moeten griffierechten betaald worden.

Over de hoogte en de wijze van betaling van dit griffierecht kan informatie verkregen worden bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Mogelijke herziening

Dit besluit is genomen op basis van de door de melder overgelegde gegevens. Bij de voorbereiding van het besluit is bij ons geen twijfel gerezen over de juistheid en/of volledigheid van de overgelegde gegevens. Mocht in een later stadium blijken dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn of de feitelijke situatie is veranderd, dan behouden wij ons het recht voor een nieuw besluit te nemen. Wij achten ons niet aansprakelijk voor de schade die hieruit kan voortvloeien.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

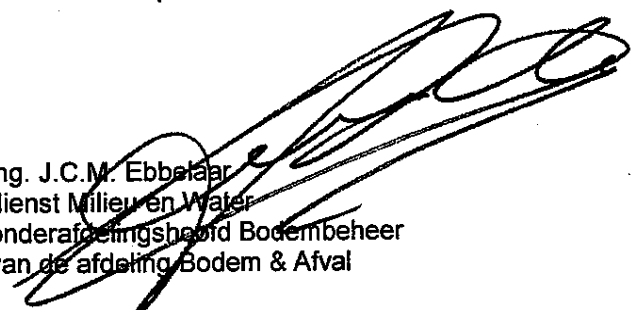

ing. J.C.M. Ebbelaar
dienst Milieu en Water
onderafdelingshoofd Bodembeheer
van de afdeling Bodem & Afval

ONTVANGEN 27 SEP 2007

kopie:

NTP Milieu Enschede	W. Havermans	Postbus 6280	7503 GG Enschede
- B&W van de gemeente	R. Buma	Postbus 9033	7300 ES Apeldoorn
Apeldoorn			
- Woningstichting De Goede	H. Van der Horst	Sleutelbloem-	7322 AG Apeldoorn
Woning		straat 26	
- Texaco Nederland		Postbus 735	3000 AS Rotterdam
- Mevrouw J.J. Uilkema		Kervelstraat 66	7322 PX Apeldoorn
- Apeldoornse Messenfabriek		Postbus 72	7300 AB Apeldoorn
Amefa			
- MW/B&A/BB, dhr. W. Thijs			
- MW/B&A/P&I, procesbewakers			
- MW/B&A/ROA, J. van Tuijl			